

# Pour gigoter tout en dormant...

## *Le tuto de Marguerite*



### Fournitures :


- \* Coton pour extérieur
- \* Coton pour la doublure (pour plus de confort et de douceur il est possible d'utiliser du jersey, si possible pas trop extensible)
- \* 1 fermeture éclair de 60 ou 65 cm (60 cm pour les plus petits formats)
- \* Des pressions anorak
- \* De la ouatine
- \* Ciseaux ou cutter rotatif (plus pratique pour couper la ouatine)



Utiliser un patron de gigoteuse (n'importe lequel). Ici, c'est le patron des Intemporels pour bébés mais avec suppression de la patte de boutonnage sur le coté.

Couper le devant 3 fois :

- \* 1 fois dans le coton extérieur (à « décorer » avant le montage)
- \* 1 fois dans la doublure
- \* 1 fois dans la ouatine




Couper le dos 3 fois :

- \* 1 fois dans le coton extérieur
- \* 1 fois dans la doublure
- \* 1 fois dans la ouatine



Coudre le haut de la gigoteuse en procédant de la façon suivante :

- Superposer le devant de ouatine + extérieur et doublure (endroit contre endroit)
- Piquer les emmanchures et le col à 1 cm du bord
- Cranter les arrondis (étape un peu fastidieuse mais indispensable pour de belles finitions).

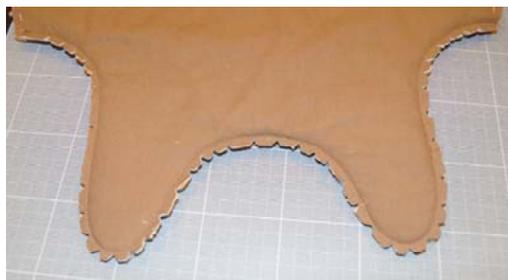

3

Pose de la partie gauche de la fermeture éclair de la façon suivante :

- Repérer le coté gauche de la fermeture
- Mettre le coté gauche de la fermeture entre les 2 épaisseurs de tissus (entre le coton extérieur et la doublure) + Ouatine de la partie avant droit de la gigoteuse comme indiqué ci-dessous et piquer à ras avec un pied presseur pour fermeture éclair.



Sandwich avec : Ouatine  
Doublure  
Fermeture éclair  
Tissu endroit

Endroit du côté gauche de la fermeture contre l'endroit du tissu extérieur

- Retourner la partie avant sur l'endroit et on obtient ça :



4

Pose de la partie droite de la fermeture éclair (c'est là que les « ennuis » commencent... Cette partie est un peu plus difficile et demande de la minutie mais en prenant son temps, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air ;) :



Mettre le coté droit de la fermeture entre les 2 épaisseurs de tissus de la partie arrière de la gigoteuse (entre le coton extérieur et la doublure) comme indiqué ci-dessous et piquer à ras (comme précédemment). Pour cela, il faut placer la partie avant entre les 2 épaisseurs de tissus. Ne pas hésiter à plier et maintenir plier avec des épingles pour « gérer » les épaisseurs. Piquer à ras.

5

Retourner la partie arrière.

Maintenant, il reste à fermer la partie gauche de la gigoteuse.

- Mettre la gigoteuse sur l'envers et piquer toutes les épaisseurs ensemble (partie avant et partie arrière).
- Repiquer à ras pour maintenir toutes les épaisseurs ensemble
- Surfiler le bord proprement (dans l'idéal avec une surjeteuse).



Il ne reste plus qu'à mettre les pressions anorak au niveau des épaules (ne pas oublier de prépercer avant de poser les pressions). Si vous n'avez pas de pressions, vous pouvez remplacer par des boutons mais il faudra faire des boutonnières en plus..

