


TUTO - ROBE A BRETELLES CROISEES

Taille 12 mois (environ)

(modèle simple ,adaptable en plusieurs tailles en élargissant à partir du milieu devant et dos et en adaptant + ou- la longueur et la taille des bretelles)

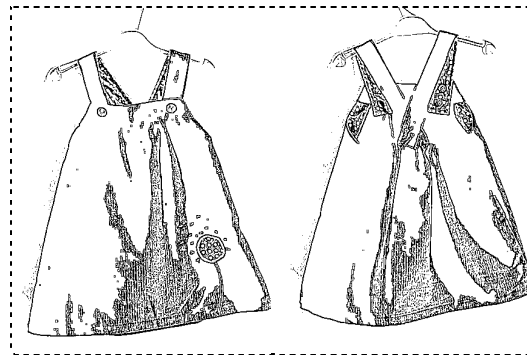

PATRON : (Imprimer et assembler les 2 pages en suivant les repères A et B)

1 devant et un dos (sur le même schéma)

1 empiècement devant

Parmentures « dessous-bras »

Bretelles 30 x 3 cm (+ 1 cm pour les marges de coutures) hauteur à régler en fonction de l'enfant à la pose des boutons/pressions)

FOURNITURES :

Tissus 50 cm environ

Elastique pour le dos : 20 cm environ

Fil assorti, 2 boutons ou pressions

Les marges de coutures et d'ourlets sont à ajouter et indiquées sur le patron « (x) »

On supposera le surfilage des bords au fur et à mesure du montage.

MONTAGE :

Couper 1x le devant, 1x le dos, 2 x l'empiècement devant (pour le doubler), 1 x en double les parmentures (pour en obtenir une gauche et une droite) , 4 x les bretelles (pour les doubler).


Assembler endroit contre endroit les **empiècements devants** sur les 3 petits cotés. Cranter les angles, retourner. L'empiècement du haut est désormais doublé.




Assembler endroit contre endroit **les parmentures** « dessous de bras » sur les cotés du **devant**. On peut aussi utiliser **un biais** à la place des parmentures.

Passer 2 fils de fronces sur le haut du **devant**. Froncer de façon à ce qu'il corresponde à la largeur du bas de **l'empiècement du devant**.


Faire un rentré d'1 cm sur le bas de **l'empiècement devant** (désormais doublé), vers l'intérieur. Fixer le rentré au fer à repasser. Glisser le haut du devant de la robe préalablement froncé dans l'empiècement. Bâtir la couture soigneusement et assembler au point droit. On obtient ceci :

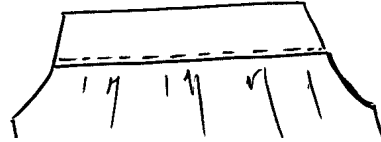

Ou bien, assembler endroit contre endroit « l'endroit » de l'empiècement, et fixer à point coulés « la doublure de l'empiècement » sur l'envers du **devant** après avoir fait un rentré d'1 cm environ... (Euh je sais pas si c'est très clair !)

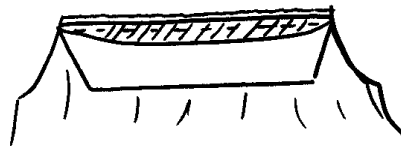

Elastiquer le haut du dos de la façon que vous préférez. Moi je fixe directement l'élastique au point zig-zag ininterrompu sur l'envers du tissu après avoir surfilé le bord puis je replie le tissu (sur les 2,5cm indiqués comme marge de couture/ourlet) mais vous pouvez aussi faire un rentré de 2,5 cm et y glisser ensuite votre élastique dans la coulisse puis le fixer de chaque côté pour ne pas qu'il se sauve !

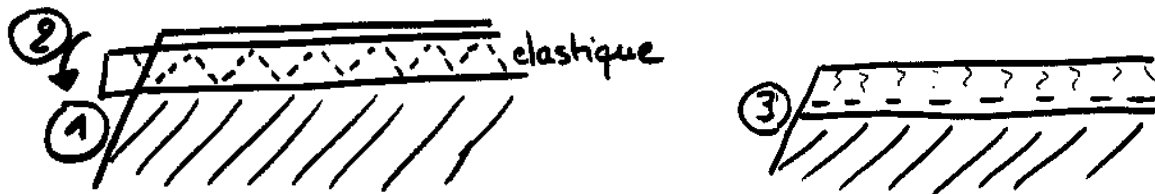

Assembler endroit contre endroit le devant et le dos de la robe .

Faire l'ourlet du bas de la robe avec les 3 cm de marge avec la technique de votre choix.

Doubler les bretelles en les assemblant endroit contre endroit puis en les retournant. Les fixer aux endroits indiqués au dos, légèrement inclinées vers l'intérieur pour mieux les croiser.

Poser pressions ou boutons, décorer, surpiquer, ajouter appliqués, poches ou autre !!!!

Et.... envoyez-nous la photo de votre petite robe ☺

Bonne couture pour petite fille !

2 filles en Aiguilles

<http://soletclair.canalblog.com>