

Montage des revers du Sarouel JUN

étape 1 : pliez le revers en deux dans le sens de la longueur, assemblez (j'ai surjeté, car j'ai utilisé du jersey, mais une couture simple suffit)



étape 2 : pliez le revers en deux en hauteur, aplatissez au fer




étape 3 : rentrez le revers à l'intérieur de la jambe (la jambe est à l'en-droit les coutures sont à l'intérieur)



étape 4 : épinglez, la jambe avec les deux bords du revers (vous avez trois couches de tissus)



étape 5 : assemblez tout le tour

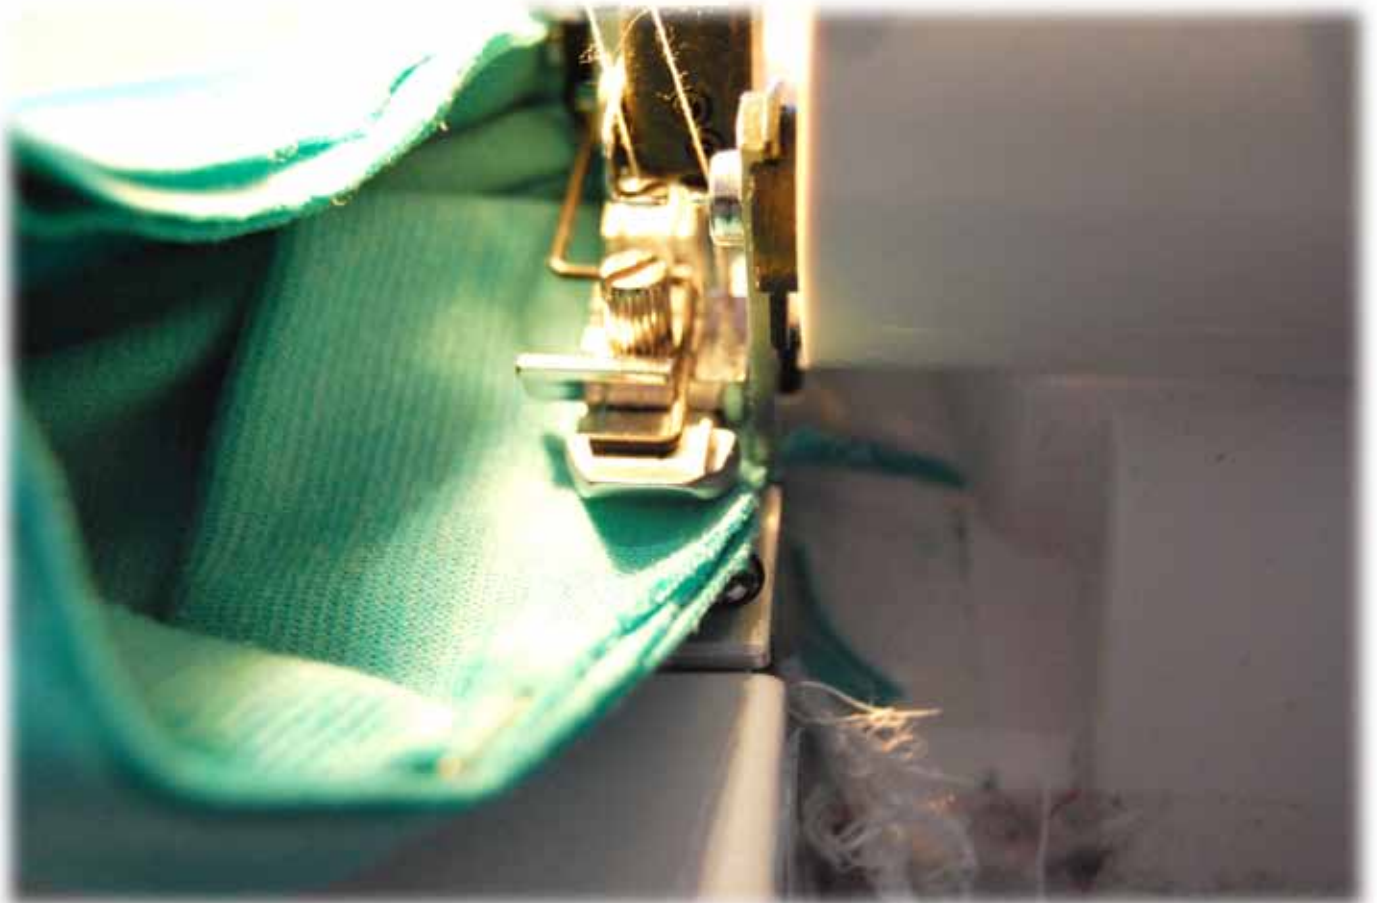

étape 6 : ce qui nous donne ceci !



étape 7 : sortez le revers de l'intérieur, vous obtenez ceci !



étape 8 : retournez le revers sur l'extérieur, repassez pour marquer le plis et voilà !

