

Fabriquer du biais

Fournitures :

un morceau de coton (qui sera calculé dans le pas à pas)

un appareil à biais

 envers du tissu

 endroit du tissu



Pas à pas :

1. Formule qui permet de fabriquer le biais : $\sqrt{L \times l} = c$

L : largeur du biais déplié

l : longueur du biais à obtenir

c : côté du tissu

2. Couper un carré de tissu qui fasse « c » cm de côté

3. Couper ce carré en diagonale

4. Superposer endroit contre endroit les 2 triangles à 5 mm des bords et piquer


5. Déplier le parallélogramme et repasser la couture à plat

6. Tracer des lignes parallèles de « L » cm aux grands côtés

7. Relier bords à bords endroit contre endroit les petites côtés avec un décalage d'une bande et piquer (on obtient un tube avec le début de la première bande qui dépasse)

8. Découper le futur biais en démarrant de la bande qui dépasse et en déroulant l'ensemble du tube.

9. On obtient un long ruban qu'il faut passer dans l'appareil à biais (je vous laisse vous reporter au mode d'emploi de votre appareil pour savoir comment faire).

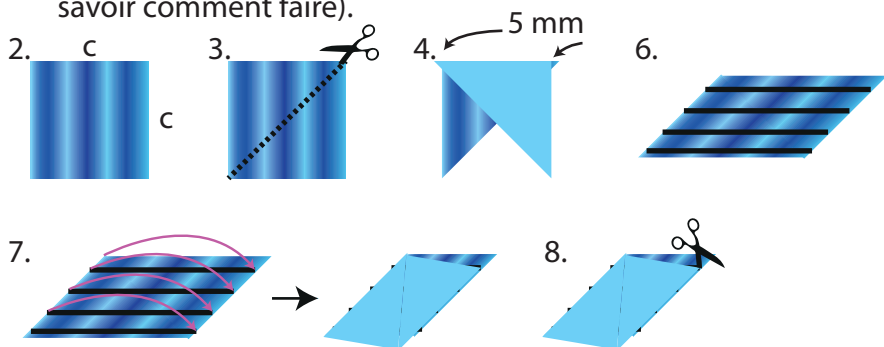

Faire coïncider l'extrémité du grand côté avec la première ligne opposée