


ourlée (schéma C,b). Crantez les angles puis retournez. Insérez la couette dans la housse et insérez le rabat entre le lit et le matelas pour fixer la couette sur le lit.



housse de couette avec revers en haut

avec revers en haut et rabat en bas (taille finie, revers plié : environ 20,5 de haut x 23,5cm de large)

Partez d'un rectangle de 62x25cm. Coupez les angles comme pour la housse de couette simple, surjetez.

(si vous cousez un motif sur le dessus : repassez un rentré tout autour du motif puis placez le motif sur une des faces : centrez-le, puis déplacez-le de 8,5cm environ vers le bas pour éviter qu'il soit caché par le revers - cousez le motif sur la pièce à petits points invisibles à la main, ou par une surpiqûre à la machine).

Procédez ensuite comme pour la housse de couette simple pour l'assemblage.

Insérez la couette dans la housse en laissant « vide » le revers (environ 5cm), repassez-le pour le maintenir bien en place, plié.

Insérez le rabat (en bas) entre le lit et le matelas pour fixer la couette sur le lit.

taie d'oreiller

(taille finie : 6x9cm)




Fournitures : une bande de tissu verticale de 15,75 x 10,5cm.

Montage : Surjetez le pourtour de la pièce, puis repassez un rentré de 0,75cm sur un des 2 petits côtés, envers contre envers, et piquez cet ourlet.

Repassez la pièce en la pliant comme indiqué sur le schéma D ci-contre : le petit côté non surjeté d'abord, puis par-dessus le petit côté ourlé. Retournez sur l'envers ainsi plié et assemblez comme indiqué sur le schéma E à 0,75cm du bord. Crantez les angles, retournez sur l'endroit et insérez l'oreiller dans la taie.

D

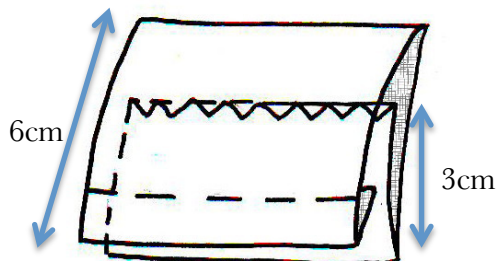

E

